

F4

1500kg

Revolutionary



Pallet Truck



- 昇降・下降・走行、すべてラクラク電動操作
- ハンドル倒立時自動電磁ブレーキをはじめとした安全機能充実
- 安定性に優れたサブキャスター搭載
- 24V 20Ahリチウムイオンバッテリー搭載
- 単相100Vコンセント充電



※実際の商品にはサブキャスターが装着されます。
その他デザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

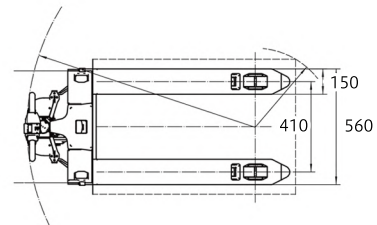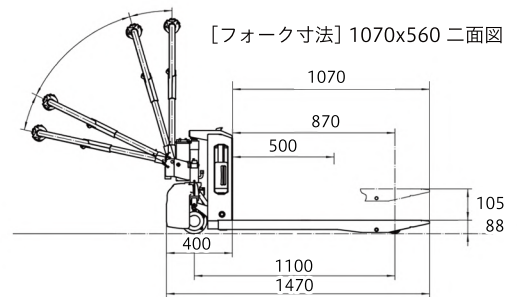

EP JAPAN 株式会社
<https://www.ep-jpn.com>



F4 -- All-rounder for diverse applications

操作性

日本の現場環境や体格に合わせたショートハンドルを採用し、優れた取り回し性能を発揮。

安全・安心

ハンドル倒立時は自動電磁ブレーキが作動。電動製品ならではの安全装備を多数搭載。

小回り性

コンパクトボディによる優れた小回り性で、狭い場所でも高い操作性を実現。

業務効率改善

操作資格不要。
どなたでもパレットの水平搬送を楽に行っていただけます。

長時間連続稼働

バッテリーを2つ搭載。
常に予備バッテリーを搭載し
長時間連続稼働に対応することが可能。

環境性能

リチウムイオンバッテリーは環境負荷が低く、自己放電がほぼゼロ。
環境負荷低減に貢献。



標準仕様



Wバッテリー仕様



サブキャスター標準装備

ダブルバッテリースロット

仕様	[フォーク寸法] 1070x560	[フォーク寸法] 1220x685
型式	F4	
運転方式	歩行式	
最大積載荷重	1500kg	
ロードセンター	500mm	600mm
ホイールベース	1110mm	1250mm
車両重量	120kg	130kg
ローディングホイール	ウレタン Φ80x60mm	
ドライブホイール	ウレタン Φ210x70mm	
キャスターホイール	ウレタン Φ74x30mm	
全長	1470mm	1620mm
全幅	590mm	685mm
フォーク長	1070mm	1220mm
フォーク最低位	80mm	
リフト量	100mm	
バッテリー最大搭載数	2個 (標準搭載1個)	
バッテリータイプ	カートリッジ式 リチウムイオン	
バッテリー電圧/定格容量 (5h)	24V / 20Ah	
駆動モーター定格出力 (60分)	0.75kW	
リフトモーター定格出力 (15%)	0.5kW	
駆動制御	DC	



EP JAPAN 株式会社

<https://www.ep-jpn.com>

